

### TECEdrainline sluk for dusjrenne - normal



#### Produktbeskrivelse

TECEdrainline sluk DN50 med sideutløp.  
Kan monteres fritt i en vinkel på 360° mot dusjrenna.  
Med avtakbart sifonrør.

#### Produktegenskaper:

Minimum monteringshøyde 120mm (underkant sluk til overkant dusjrenne)  
Vannlås med lukningshøyde 50 mm ihht. DIN EN 1253


Dreneringskapasitet i henhold til EN 1253, med 10/20mm vannsøyle:

Slukrist "basic": 0,8/0,9 l/s

Slukrist "steel II": 0,7/0,8 l/s

Slukrist "plate" og "plate II": 0,7/0,8 l/s

#### Mål (mm)

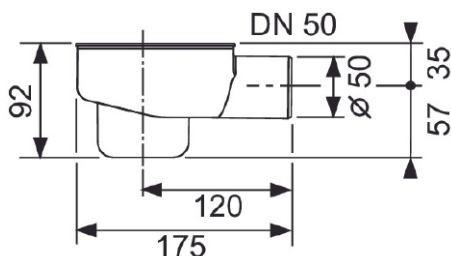

#### Tekniske data

- Sideutløp
- DN50
- Vannlås med lukningshøyde 50mm


#### Leveranseomfang

- TECEdrainline Sluk
- Vannlås

- Pakning for vannlås

### Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	668011	Vannlås for normalsluk

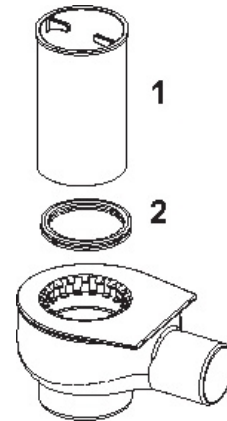

### Bestilles separat

- TECEdrainline slukrist
- TECEdrainline dusjrenne
- Monteringsføtter
- Lydisolerende matte (valgfritt)

### Godkjenning

Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20157