


Universalpanel for bruk i nybygg eller rehabilitering. Egnet som tørr- eller våtkonstruksjonssystem.

Svært lavtbyggende EPS-element (16 mm) for gulv, vegger eller tak med varmeledende aluminiumsplater limt over hele overflaten og med forhåndsbestemte bruddpunkter for verktøyfri bredde- og lengdejustering. For 12mm TECEfloor gulvvarmerør.

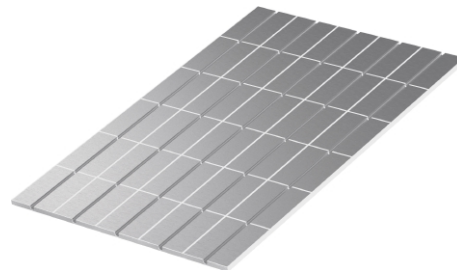

### Tekniske data

- Material Universalpanel: EPS 035 DEO
- Material varmfordelingsplater: Aluminium 0,25mm, med omega form
- Varmeledningsevne: 0,035 W/mK
- Varmemotstand: 0,40 m<sup>2</sup>K/W
- Trykkfasthet ved 10 % sammentrykning: >240 kPa (iht. EN 13163)
- Byggematerialklasse: B1
- Mål: 1.200 x 750 x 16mm
- Leggeavstand rør: 150mm
- Materialforbruk: 0,8 stk/m<sup>2</sup> (eks. vendeplate)

### Bestilles separat

- TECEfloor EPS vendeplate med spor, Art.nr.: 8375161
- TECEfloor kantlist for 12mm rør, Art.nr.: 8375162