TECE Datablad

TECEprofil innbyggingssisterne Octa II, byggehøyde 1120mm
Opprettet: 2026-10-27
Revidert: 2026-10-27
TECE Produktdatablad - NRF 1630715



TECEprofil innbyggingssisterne Octa II, byggehøyde 1120mm

Produktbeskrivelse

TECE Octa II-sisterne 8 cm, for frontbetjening. Sikkerhetstank av slagfast plast, testet i henhold til EN 14055. Sisternen leveres ferdig montert og tettet.

Egenskaper
Sisternetilkobling med utvendig gjenge R 1/2 øverst, kompatibel med hurtigadaptere.
Tankvolum 7 liter.
Standard skyllevolum er forhåndsinnstilt til 6 liter. 4,5 liter kan stilles inn når som helst.
3 liter delskyll for tosystem (dobbeltskyll). Valgfri innstilling av 4 og 2 liter skyllevolum er mulig.
Restvolumet kan brukes til umiddelbar rengjøringsskyll.
Isolert mot kondensvann.
For TECE betjeningsplater og toalettskyllehåndtak.
Kan brukes som enkeltskyll- eller dobbeltskyllsisterne.
Easy fit montering av betjeningsplate.
Monteringstunnel for serviceåpning, kan kortes ned uten verktøy.
Lavstøy hydraulisk fylleventil, armaturgruppe 1 i henhold til DIN 4109.


Modulramme
Selvbærende og pulverlakkert.
To M 12 festebolter med muttere.
Dybdejusterbart toalettavløpsbend DN 90/90 PE-HD, inkludert beskyttelsesplugg.
Toalettilkoblingssett DN 90.
Egnet for gulvkonstruksjoner opptil 20 cm.
Keramikkavstand (festeavstand for toalettskål) 180 mm eller 230 mm.
Veggfeste.


Bestilles separat
Betjeningsplate for toalett (se betjeningsplater).
Tilbehør for hjørne- eller trebindingsverkkonstruksjoner (valgfritt).
TECE oppgraderingssett tørrvegg 8 cm for TECE dusjtoaletter (valgfritt).

TECE Datablad

TECEprofil innbyggingssisterne Octa II, byggehøyde 1120mm
Opprettet: 2026-10-27
Revidert: 2026-10-27
TECE Produktdatablad - NRF 1630715

Mål (mm)

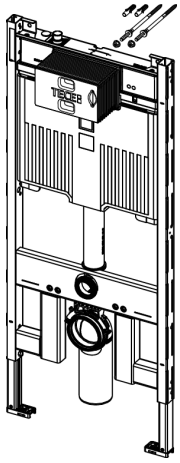

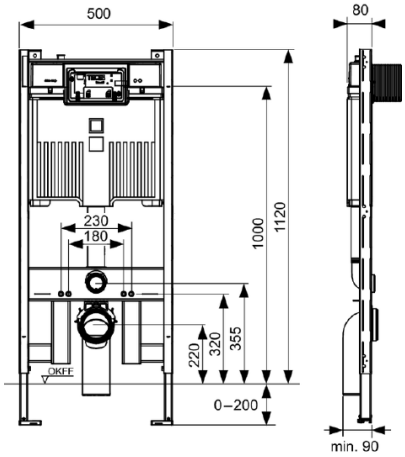


Tekniske data

- Modulramme:
- Selvbærende, pulverlakkert
- To M 12 festebolter med muttere
- Dybdejusterbart toalettavløpsbend DN 90/90 PE-HD, inkludert beskyttelsesplugg
- Toalettilkoblingssett DN 90
- Egnet for gulvkonstruksjoner opptil 20 cm
- Keramikkavstand (festeavstand for toalettskål) 180 mm eller 230 mm
- Veggfeste
-

Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	9820447	TECEprofil fotbrems med stålfjær
2	6123114	TECEprofil Fot for innbyggingssisterne høyre
4	9820015	Pakning for spylerør - nedre
5	6123113	TECEprofil Fot for innbyggingssisterne venstre
6	9820057	TECEprofil WC anslutningssett DN90 20cm
7	9820139	Pakning for avløpsbend
8	9820042	TECEprofil Klammer. underdel gammal

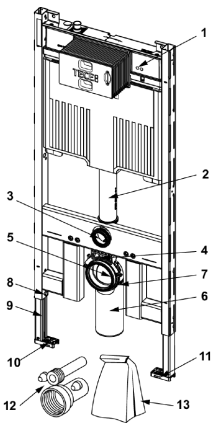

Tece Norge AS Snipetjernveien 4, N-1405 LANGHUS
Tel: 915 03 654 post@tece.no

Bestilles separat

- Betjeningsplate for toalett (se betjeningsplater).
- Tilbehør for hjørne- eller trebindingsverkkonstruksjoner (valgfritt).
- TECE oppgraderingssett tørrvegg 8 cm for TECE dusjtoaletter (valgfritt).
-