


TECElogo universal 5-lags komposittrør i henhold til EN ISO 21003.
Diffusjonstett flerlagsrør for bruk i tappevann- og varmeinstallasjoner.
Rørene leveres i rette lengder.

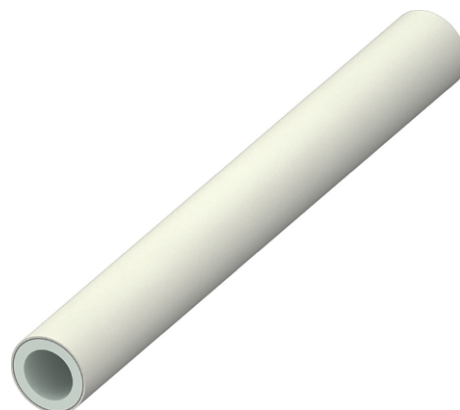

Tekniske data

• Material:	PE-Xc/Al/PE-RT
• Dimensjon:	16 - 50mm
• Lengde:	5m
• Maks. kontinuerlig driftstemp.:	70°C
• Maks. kortvarig temp.:	95°C
• Maks. driftstrykk:	10bar
• Varmeledningsevne:	0,43W/mK
• Utvidelseskoeffisient:	0,026mm/K
• Min. bøyeradius:	5 x Dy
• Farge:	Hvit
• Bruksområde:	Tappevann- og varmeanlegg

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon	Lengde
5116404	16x2,0 mm	5/100 m
5116405	20x2,25 mm	5/70 m
5116406	25x2,5 mm	5/45 m
5116407	32x3,0 mm	5/30 m
5116408	40x4,0 mm	5/15 m
5116409	50x4,5 mm	5/15 m
511163		5 m

TECE Datablad

TECElogo Universalflerlagsrør - rette lengder - 5m

Opprettet: 2023-03-28

Revidert: 2025-09-03

TECE Produktdatablad - nb TECElogo Universalflerlagsrør - rette lengder - 5m

Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 1679