


### POLO-KAL XS Vertikalt Dobbeltgrenrør

Ettlags, mineralforsterket rørdel laget av halogenfri polypropylen. Ekstremt slanke Monotec-muffen med fast integrert pakning som reduserer plassbehovet.

Glidemiddel og avfasing er ikke nødvendig.

Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S og er kompatibel med rørsystemer i henhold til DIN 1451-1.

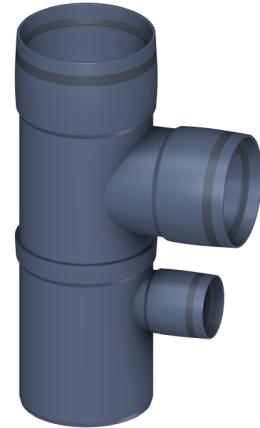

### Tekniske data

- Material: PP-MV
- Dimensjon: DN50 - DN110
- Vinkel: 87,5°
- Maks. temperatur: 95°C (10 min/dag)
- Maks. kortvarig temp.: 97°C (30 Sek/dag)
- Pakningen: Monotec-pakning (SBR)
- Utvidelseskoeffisient: 0,05mm/mK
- Brannklasse (EN 13501-1): D-s2, d0
- Farge: Blå, RAL 5014

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218241	90/90/50mm / 87°
2218242	110/90/50mm / 87°
2218243	110/110/50mm / 87°

### Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3311