


POLO-KAL XS Stakerør

Stakerør med rund åpning laget av halogenfri polypropylen. Ekstremt slanke Monotec-muffen med fast integrert pakning som reduserer plassbehovet.

Glidemiddel og avfasing er ikke nødvendig.

Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S og er kompatibel med rørsystemer i henhold til DIN 1451-1.

Trykktett opptil 0,5 bar.

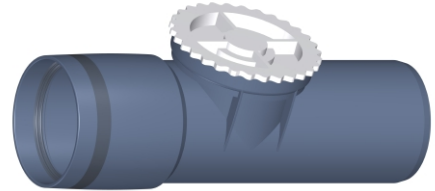

Tekniske data

• Material:	PP-MV
• Dimensjon:	DN50 - DN110
• Maks. temperatur:	95°C (10 min/dag)
• Maks. kortvarig temp.:	97°C (30 Sek/dag)
• Pakningen:	Monotec-pakning (SBR)
• Utvidelseskoeffisient:	0,05mm/mK
• Brannklasse (EN 13501-1):	D-s2, d0
• Trykk:	maks 0,5 bar
• Farge:	Blå, RAL 5014

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218367	50mm
2218368	75mm
2218371	90mm
2218369	110mm
2218822	125mm
2218823	160mm

Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3311