


### POLO-KAL XS Dobbelgrenrør

Ettlags, mineralforsterket rørdel laget av halogenfri polypropylen. Ekstremt slanke Monotec-muffen med fast integrert pakning som reduserer plassbehovet.

Glidemiddel og avfasing er ikke nødvendig.

Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S og er kompatibel med rørsystemer i henhold til DIN 1451-1.

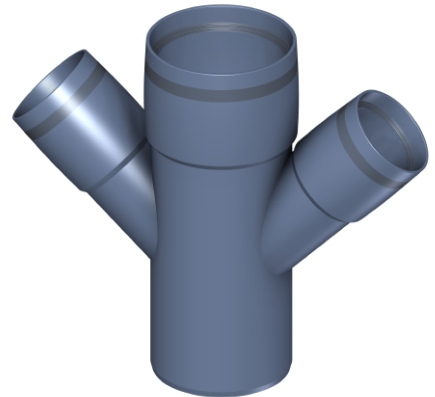

### Tekniske data

• Material:	PP-MV
• Dimensjon:	DN50 - DN110
• Vinkel:	45°, 67° og 87,5°
• Maks. temperatur:	95°C (10 min/dag)
• Maks. kortvarig temp.:	97°C (30 Sek/dag)
• Pakningen:	Monotec-pakning (SBR)
• Utvidelseskoeffisient:	0,05mm/mK
• Brannklasse (EN 13501-1):	D-s2, d0
• Farge:	Blå, RAL 5014

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218365	75/50mm / 45°
2218372	75/75mm / 45°
2218388	90/90mm / 67°
2218389	90/90mm / 87°
2218391	90/50mm / 67°
2218346	110/50mm / 87°
2218347	110/50mm / 45°
2218348	110/110mm / 45°
2218349	110/50mm / 67°
2218354	110/75mm / 87°
2218351	110/110mm / 67°
2218352	110/110mm / 87°

## Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3311