


POLO-KAL XS Dobbeltgrenør

Ettlags, mineralforsterket rørdel laget av halogenfri polypropylen. Ekstremt slanke Monotec-muffen med fast integrert pakning som reduserer plassbehovet.

Glidemiddel og avfasing er ikke nødvendig.

Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S og er kompatibel med rørsystemer i henhold til DIN 1451-1.

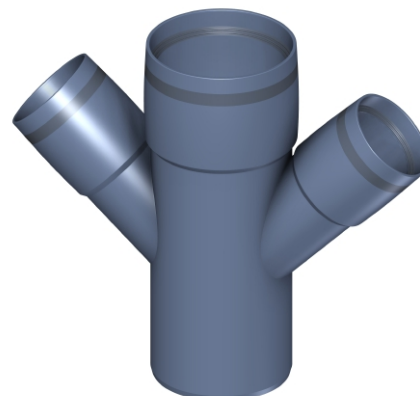

Tekniske data

- Material: PP-MV
- Dimensjon: DN50 - DN110
- Vinkel: 45°, 67° og 87,5°
- Maks. temperatur: 95°C (10 min/dag)
- Maks. kortvarig temp.: 97°C (30 Sek/dag)
- Pakningen: Monotec-pakning (SBR)
- Utvidelseskoeffisient: 0,05mm/mK
- Brannklasse (EN 13501-1): D-s2, d0
- Farge: Blå, RAL 5014

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218365	75/50mm / 45°
2218372	75/75mm / 45°
2218388	90/90mm / 67°
2218389	90/90mm / 87°
2218391	90/50mm / 67°
2218346	110/50mm / 87°
2218347	110/50mm / 45°
2218348	110/110mm / 45°
2218349	110/50mm / 67°
2218354	110/75mm / 87°
2218351	110/110mm / 67°
2218352	110/110mm / 87°

Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3311