


POLO-KAL XS Dobbelt Hjørnegrenrør

Ettlags, mineralforsterket rørdel laget av halogenfri polypropylen. Ekstremt slanke Monotec-muffen med fast integrert pakning som reduserer plassbehovet. Glidemiddel og avfasing er ikke nødvendig. Kan kombineres ubegrenset med POLO-KAL NG og POLO-KAL 3S og er kompatibel med rørsystemer i henhold til DIN 1451-1.

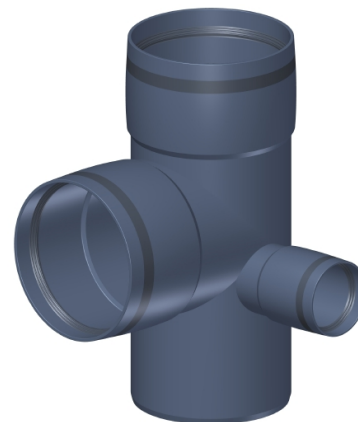

Tekniske data

• Material:	PP-MV
• Dimensjon:	DN50 - DN110
• Vinkel:	87,5°
• Maks. temperatur:	95°C (10 min/dag)
• Maks. kortvarig temp.:	97°C (30 Sek/dag)
• Pakningen:	Monotec-pakning (SBR)
• Utvidelseskoeffisient:	0,05mm/mK
• Brannklasse (EN 13501-1):	D-s2, d0
• Farge:	Blå, RAL 5014

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218373	90/90/50mm / 87°
2218376	90/90/90mm / 87°
2218363	110/110/50mm / 87°
2218356	110/110/75mm / 87°
2218005	110/110/110mm / 87°

Godkjenning

Produktsertifikat fra SINTEF Certification - PS 3311