


3-lags lydisolert rørsystem for innendørs avløpssystemer.  
Rør og beslag er utstyrt med en fabrikkmontert leppetetning.  
Bruksområder kan være vannavløp i bygninger, styrt ventilasjon med varmevekslere, sentralstøvsugere og takvanning med undertrykk.

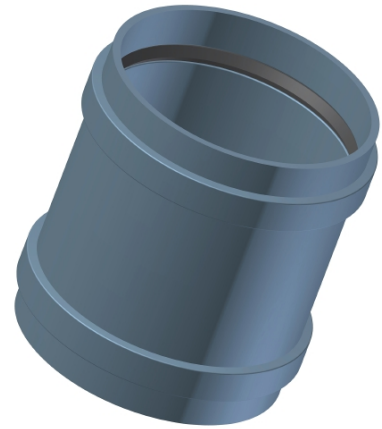

### Tekniske data

- Ytre lag: PP
- Mellomlag: PP-MV
- Innerlag: PP
- O-ring: EPDM
- Undertrykk: midlertidig opp til 900 mbar
- UV-motstand: 2 års utendørs lagring
- Maks rørsveipeavstand: 15 × ytre diameter
- Lengdeutvidelse: 0,05 mm/mK
- Farge: blå RAL 5014
- Frostbestandighet: ned til -20°C
- 

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218035	50 mm
2218037	75mm
2218039	110 MM
2218041	125 mm
2218042	160 mm
222987	