


3-lags lydisolert rørsystem for innendørs avløpssystemer.
Rør og beslag er utstyrt med en fabrikkmontert leppetetning.
Bruksområder kan være vannavløp i bygninger, styrt ventilasjon med varmevekslere, sentralstøvsugere og takvanning med undertrykk.

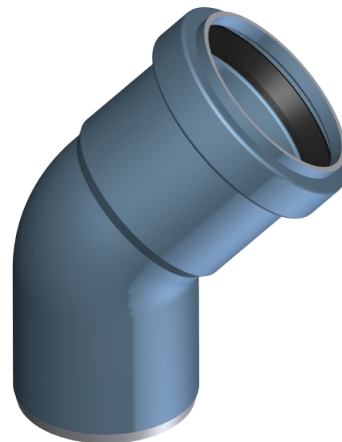

Tekniske data

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • Ytre lag: | PP |
| • Mellomlag: | PP-MV |
| • Innerlag: | PP |
| • O-ring: | EPDM |
| • Undertrykk: | midlertidig opp til 900 mbar |
| • UV-motstand: | 2 års utendørs lagring |
| • Maks rørsveipeavstand: | 15 × ytre diameter |
| • Lengdeutvidelse: | 0,05 mm/mK |
| • Farge: | blå RAL 5014 |
| • Frostbestandighet: | ned til -20°C |
| • | |

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218105	50 mm
2218115	50 MM X 30°
2218125	50 MM X 45°
2218144	50 MM X 87,5°
2218107	75 MM X 15°
2218117	75 mm 15°
2218127	
2218146	75 MM X 87,5°
2218109	110 MM X 15°
2218119	110 MM X 30°
2218129	110 mm x 45°
2218148	110 MM X 87,5°
2218111	125mm/15°
2218121	125mm/30°
2218131	125mm/45°
2218149	125mm/87°
2218112	160 mm 15°
2218122	160mm/30°
2218132	160mm/45°
2218151	160mm/87°
761010	
2202983	200mm x 45°
222965	
2218047	40 mm 87,5°
2218136	110 mm 67.5°