


3-lags lydisolert rørsystem for innendørs avløpssystemer.
Rør og beslag er utstyrt med en fabrikkmontert leppetetning.
Bruksområder kan være vannavløp i bygninger, styrt ventilasjon med varmevekslere, sentralstøvsugere og takvanning med undertrykk.

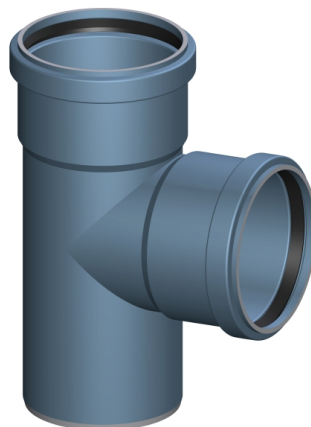

Tekniske data

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • Ytre lag: | PP |
| • Mellomlag: | PP-MV |
| • Innerlag: | PP |
| • O-ring: | EPDM |
| • Undertrykk: | midlertidig opp til 900 mbar |
| • UV-motstand: | 2 års utendørs lagring |
| • Maks rørsveipeavstand: | 15 × ytre diameter |
| • Lengdeutvidelse: | 0,05 mm/mK |
| • Farge: | blå RAL 5014 |
| • Frostbestandighet: | ned til -20°C |
| • | |

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218176	50/50mm 45°
2218189	50 X 50 MM X 87,5°
2218178	75 X 50 MM X 45°
2218181	75 X 75 MM X 45°
2218192	75 X 75 MM X 87,5°
2218183	110 X 50 MM X 45°
2218185	110 X 75 MM X 45°
2218194	110 X 50 MM X 87,5°
2218186	110/75mm 87°
2218187	110 x110 mm 45°
2218196	110/110 87,5°
761017	125/75mm/45°
761019	125/75mm/87°
601100	125/110mm/45°
761020	125/110mm/87°
761018	125/125mm/45°
761021	125/125mm/87°
2218197	160/110mm/45°
2218198	160/160mm/45°
222971	
2218048	40/40 mm 45°
2218174	50/32mm 45°
2218199	160/125 mm 87°
601104	
2218201	160/125 mm 45°