


3-lags lydisolert rørsystem for innendørs avløpssystemer.  
Rør og beslag er utstyrt med en fabrikkmontert leppetetning.  
Bruksområder kan være vannavløp i bygninger, styrt ventilasjon med varmevekslere, sentralstøvsugere og takvanning med undertrykk.

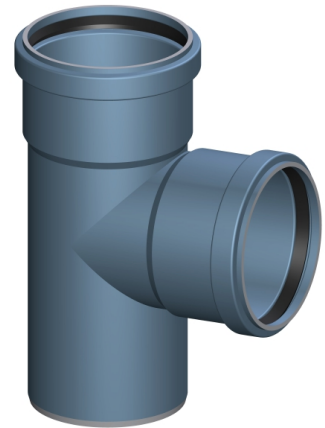

### Tekniske data

- Ytre lag: PP
- Mellomlag: PP-MV
- Innerlag: PP
- O-ring: EPDM
- Undertrykk: midlertidig opp til 900 mbar
- UV-motstand: 2 års utendørs lagring
- Maks rørsveipeavstand: 15 × ytre diameter
- Lengdeutvidelse: 0,05 mm/mK
- Farge: blå RAL 5014
- Frostbestandighet: ned til -20°C
-

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
2218176	50 x 50mm 45°
2218189	50 x 50mm 87,5°
2218178	75 x 50mm 45°
2218181	75 x 75mm 45°
2218192	75 x 75mm 87,5°
2218183	110 x 50mm 45°
2218185	110 X 75mm 45°
2218194	110 x 50mm 87,5°
2218186	110 x 75mm 87°
2218187	110 x110mm 45°
2218196	110 x 110mm 87,5°
761017	125 x 75mm 45°
761019	125 x 75mm 87°
601100	125/110mm/45°
761020	125 x 110mm 87°
761018	125 x 125mm 45°
761021	125 x 125mm 87°
2218197	160 x 110mm 45°
2218198	160 s 160mm 45°
222971	200 x160mm 45°
222973	200 x 200mm 45°
2218048	40 x 40mm 45°
2218174	50 x 32mm 45°
2218199	160 x 125mm 87°
601104	110 x110mm 67°
2218201	160/125 mm 45°
2218008	250 x 160mm 87.5°

---

### Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
-----	--------	-------------