


3-lags lydempende rørsystem for innendørs avløpssystem. Rør og rørdeler er utstyrt med en fabrikkmontert leppestetting. Bruksområder kan være vannavledning i bygninger, kontrollert ventilasjon med varmevekslere, sentralstøvsugere og takvannavledning med undertrykk.

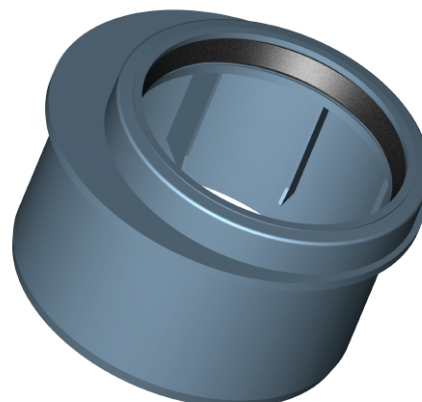

Tekniske data

- Ytterskikt: PP
- Mellanskikt: PP-MV
- Innerskikt: PP
- O-ring: EPDM
- Undertrykk: midlertidig opptil 900 mbar
- UV-bestendighet: 2 års lagring utendørs
- Maks rørsvepsavstand: 15 × ytterdiameter
- Lengdeutvidelse: 0,05 mm/mK
- Farge: blå RAL 5014
- Frostmotstand: ned til -20° C
-

Følgende varenummer inngår i systemet

| Art.nr | Dimensjon |
|---------|------------|
| 2218674 | 75/50 mm |
| 2218668 | |
| 2218669 | 110/75 mm |
| 222878 | 160/110 mm |