


TECEfloor Masterpanel fås med 6 eller 10 soner, 230V

TECEgulvkontrollfordeler SH-CD

Styreklemme med toveis radiokommunikasjon (868 MHz), for tilkobling av TECEfloor-romdriftsenhetene med TECEfloor-aktuatorene (230 V)

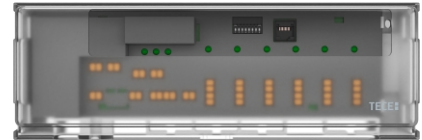

### Teknisk beskrivelse

Uttak:

1 x strømuttak (230 V) for pumpestyring

1 x flytende utgang for bytte av varmegenerator

Inntak:

1 x inngangsvekselsignal varme/kjøling

1 x inngangstemperaturbegrenser for å slå av pumpen ved overtemperatur

1 x inngangstemperaturføler for duggpunktovervåking i kjølemodus

### Tekniske data

- 6 soner (maks. antall romdriftsenheter)
- 10 soner (maks. antall romdriftsenheter)
- 2 frekvensomformere (230 V) per sone  
flere soner kan kombineres
- Flerfargede statuslysdioder
- Skrueløse kabelpluggforbindelser
- Integrert radioantenne
- Beskyttelsesklasse IP 30
- Strømforsyning - 230 V
- Fuktighetsstyring sone for sone  
(overvåking av duggpunkt)
- Varme- og kjølefunksjon i kombinasjon  
med TECE-gulvvarme-/kjølemodul NRF  
8355262
- Dimensjoner - 265 x 90 x 56 mm

# TECE Datablad

## TECEfloor masterpanel 230 V med 6 eller 10 soner

Opprettet: 2024-10-24

Revidert: 2025-05-20

TECE Produktdatablad - nb TECEfloor masterpanel 230 V med 6 eller 10 soner

---

### Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
8355258	6 soner
8355261	10 soner