


3-lags lydempende rørsystem for innendørs avløpssystemer. Rør og røroppdelinger er utstyrt med fabrikkmontert leppetetning. Bruksområder kan være vannavledning i bygninger, kontrollert ventilasjon med varmeveksler, sentralstøvsuger og takavvanning med undertrykk.

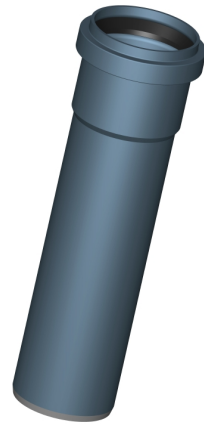

Tekniske data

- Materialer:
- Yttersjikt: PP
- Mellomsjikt: PP-MV
- Innersjikt: PP
- O-ringsmuffe: SBR
- Undertrykk: midlertidig opp til 900 mbar
- UV-bestandighet: 2 års lagring utendørs
- Maks rørsvingsavstand: 15 × yttermål
- Lengdeutvidelse: 0,05 mm/mK
- Farge: blå RAL 5014
- Frostmotstand: ned til -20° C

Følgende varenummer inngår i systemet

| Art.nr | Dimensjon | Lengde |
|---------|--------------|--------|
| 2218043 | 40 x 3000mm | |
| 2218006 | 50 x 3000mm | |
| 2218009 | 75 x 3000mm | |
| 2218013 | 110 x 3000mm | 3 |
| 2218014 | 125 x 3000mm | |
| 2218015 | 160 x 3000mm | |
| 222953 | 200 x 3000mm | |
| 222959 | 250 x 3000mm | |