


Flerlagsrør med spesialfibre i midtlaget, hvit farge på innersjiktet, hvit farge på yttersjiktet med grønne striper.

Ferdigisolert med stiv PUR-skum og beskyttet av et PE-HD belegg med svart farge.

Rørene kommer ferdig isolert.

Rørene fås også uten isolasjon.

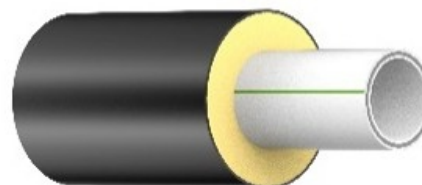

### Teknisk beskrivelse

Fordeler med ISO Faser-Fiber-Light rør

Utmerket termisk isolasjon: Redusert forlengelse bidrar til bedre energieffektivitet. Høy korrosjonsmotstand: Sikrer langvarig ytelse i ulike miljøer.

Komplett utvalg av koblinger og tilbehør:

Enkel installasjon: Tidsbesparende og kostnadseffektiv prosess.


Lett håndtering på byggeplassen: Minimal lineær vekt (kg/m) gjør transport og installasjon enklere.

I samsvar med energibesparende og bærekraftige krav: Bidrar til miljøvennlige løsninger.

### Tekniske data

- Flerlagsrør med spesialfibre i midtlaget, hvit farge på innersjiktet, hvit farge på yttersjiktet med grønne striper. Ferdigisolert med stiv PUR-skum og beskyttet av et PE-HD belegg med svart farge.

## Mål (mm)



---

## Leveranseomfang

- Leveres ferdig isolert
- 

## Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
1444010	160x9,1mm
1444218	125x7,1mm
1444219	200x11,4mm
1444220	250x14,2mm
1444221	315x17,9mm
1457740	75x6,8