


### TECEDrainprofile sluk DN 75 bunnutløp

#### Produktbeskrivelse

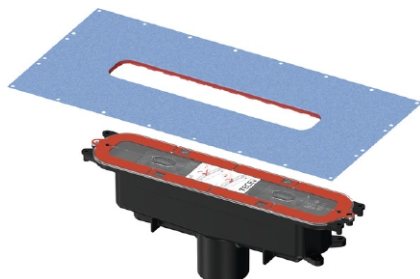

TECEDrainprofile sluk DN75 med bunnutløp.

Sluk for TECEDrainprofile dusjprofil, for montering i trebjelkelag eller for innstøping, for vertikal tilkobling til et DN75 avløpsrør. Med fabrikkmontert tetningsmansjett på klemring.

#### Produktegenskaper:

Minimum monteringshøyde 95mm (underkant sluk til overkant påstøp)


Vannlås kan enkelt tas ut

Fabrikkmontert, klikkbar og fleksibel tetningsmansjett

Beskyttelsesdeksel for sluket ved støpearbeider

Flyttbar/bevegelig tetning for anslutning med dusjprofilen kompenserer for konstruksjonstoleranser

#### Mål (mm)

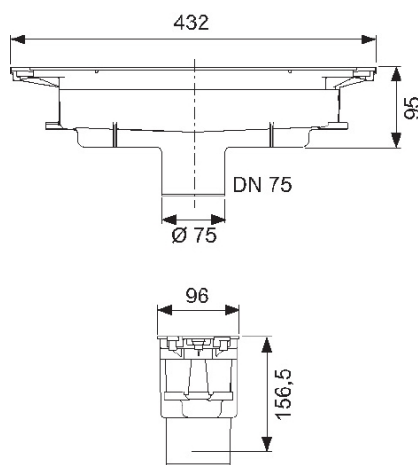

#### Tekniske data

- Dreneringsytelse:  $\approx 0,7/\approx 0,8$  l/s (i henhold til EN 1253 med 10/20mm vannsøyle)
- Vannlås lukningshøyde: 50mm


#### Leveranseomfang

- TECEDrainprofile sluk
- Beskyttelsesdeksel for sluket
- Tetningsmansjett

- Vannlås
- Løftekrok for vannlås

### Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	4533648	TECEdrainprofile mansjett blå
2	4533633	TECEdrainprofile vannlås "normal"
3	4533631	TECEdrainprofile løftekrok for vannlås
4	4533632	TECEdrainprofile beskyttelseslokk inkl. skruer

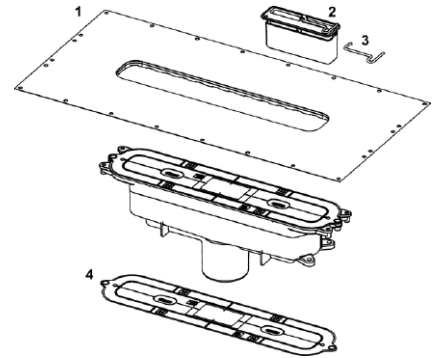

### Bestilles separat

- TECEdrainprofile dusjrenne
- Vegg- og gulvmonteringsbrakett (valgfritt)
- Monteringsramme for montering i trebjelkelag (valgfritt)
- Lydisolerende matte (valgfritt)

### Godkjenning

Teknisk Godkjenning fra SINTEF Certification - TG 20869