


Festeskinner for 12 - 20mm gulvvarmerør for å feste gulvvarmerør i støpte gulvkonstruksjoner i eneboliger, offentlige bygg, industribygg eller idrettsanlegg. Festeskinnene er utformet med rørholdere som takket være sin konstruksjon sikre enkelt montering og garanterer at rørene ikke løsner etter montering.

Minste mulige avstand mellom rørene er 50mm.

Spesialkroker på begge ender gjør at monteringskinnene kan kombineres til lange lengder.

Dette systemet er spesielt egnet for store områder

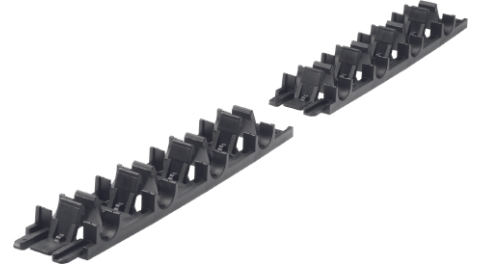


Teknisk beskrivelse

Vi anbefaler å montere skinnene med en avstand på 0,5m. I svinger hvor det oppstår økte belastninger, anbefales det å bruke festekramper som tilsvarer rørdiameteren.

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Material: | Polypropylen (PP) |
| • Lengde: | 1000mm |
| • Bredde: | 40mm |
| • Rørstørrelse: | 12-20mm |
| • Minste avstand mellom rørene: | 50mm |
| • Materialforbruk: | 1,5 - 2m festeskinne pr. m ² |

Mål (mm)

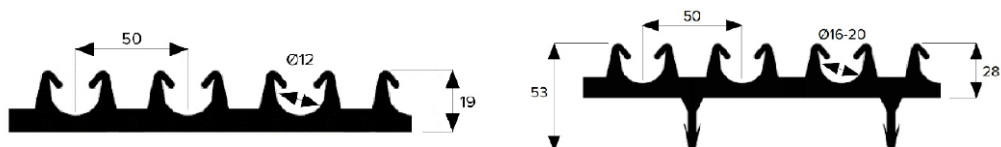

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
8375140	16-20 mm, med stifter
8375019	16-20 mm