

TECEDrainline Sluk for dusjrenne - lav



Produktbeskrivelse

TECEDrainline lavtbyggende sluk DN50 med sideutløp.
Kan monteres fritt i en vinkel på 360° mot dusjrenna.
Med avtakbart sifonrør.

Produktegenskaper:

Minimum monteringshøyde 95mm (underkant sluk til overkant dusjrenne)
Redusert vannlukkehøyde = 25mm


Dreneringskapasitet i henhold til EN 1253, med 10/20mm vannsøyle:

Slukrist "basic": 0,8/0,8 l/s

Slukrist "steel II": 0,7/0,8 l/s

Slukrist "plate" og "plate II": 0,7/0,8 l/s

Mål (mm)

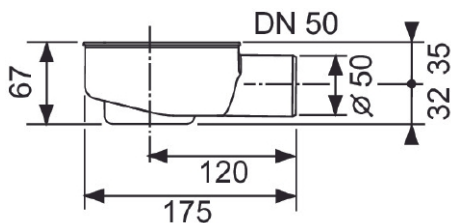

Tekniske data

- Sideutløp
- DN50
- Vannlås med lukningshøyde 25mm


Leveranseomfang

- TECEDrainline Sluk
- Vannlås

- Pakning for vannlås

Tilgjengelige reservedeler

Pos	Art.nr	Beskrivelse
1	668010	Vannlås for lavtbyggende sluk

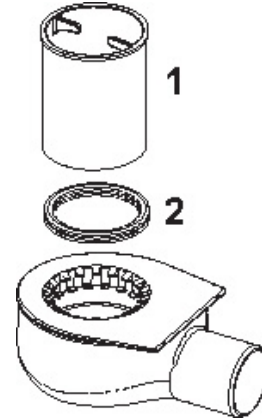

Bestilles separat

- TECEDrainline slukrist
- TECEDrainline dusjrenne
- Monteringsføtter
- Lydisolerende matte (valgfritt)