


Knotteplater for 16mm gulvvarmerør med eller uten isolering.

Begge versjoner består av en polystyren folie på oversiden, som sikrer meget god rørstøtte og gjør det raskt og enkelt å legge ut gulvvarmerørene.

Den spesielle knottekonturen muliggjør leggeavstander på ned til 60mm og 840mm diagonalt.

Platene monteres direkte på avrettet og bærende underlag og overdekkes med påstøp eller flytsparkel.

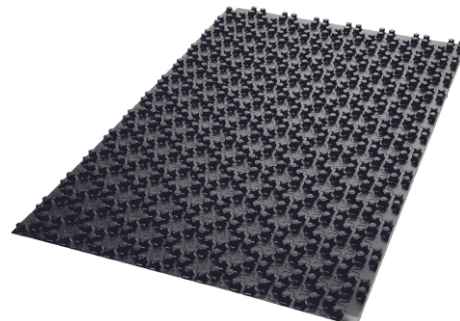

Tekniske data

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| • Material folie: | PS |
| • Mål: | 1.440 x 840mm |
| • Leggeavstand: | 60mm |
| • Byggematerialklasse: | B2 (DIN 4102) |
| • Materialforbruk: | ca. 0,9stk/m ² |

Viktig informasjon

Kantbånd må benyttes

Følgende varenummer inngår i systemet

Art.nr	Dimensjon
8375129	uten isolering
8375127	30 mm isolering

Bestilles separat

- TECEfloor Kantbånd, Art.nr.: 8375006
- TECEfloor Dilatasjonsfuge, Art.nr.: 8375062
- TECEfloor knotteplate utjevningselement med eller uten isolasjon